


# SISTEMA POSICIONAMIENTO DES- HIDRATADOS T2

## Descripción

Nuestro sistema posicionador ha sido diseñado tanto para la colocación copa arriba o copa abajo de mitades y cuartos de frutas redondas y ovaladas en bandejas preparadas para la deshidratación. El proceso se compone de la introducción lateral de las bandejas y el sistema las llena posicionando las frutas copa arriba.

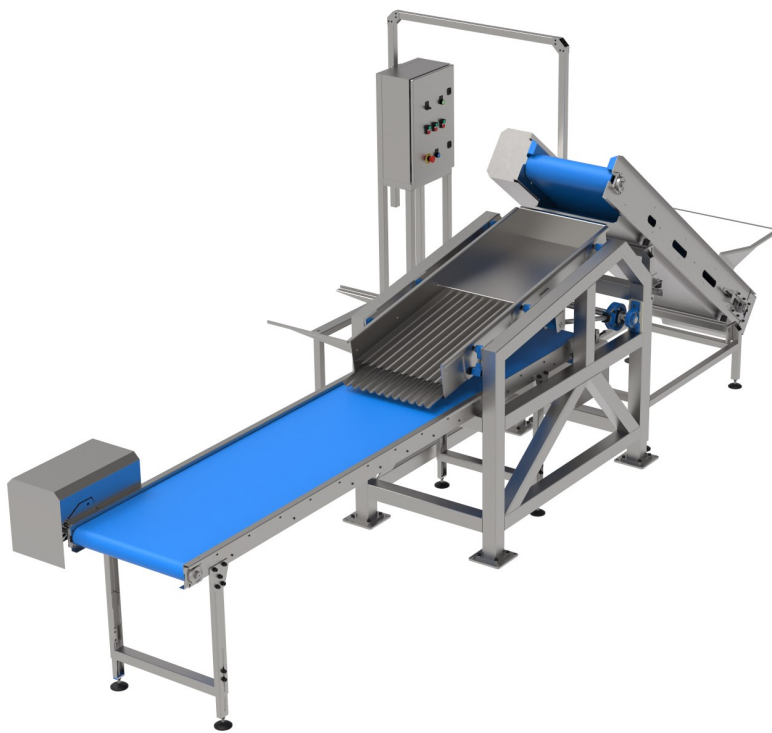

### Características:

- Construido en acero inoxidable A-304.
- Equipo con filosofía de trabajo multi-formato.

### Opciones:

- Funcionamiento electroneumático.
  - Funcionamiento eléctrico.
  - Posibilidad de personalizar para distintos tipos de fruta y verdura.
  - Distintas velocidades de funcionamiento.
- Dimensionado a la carta.*

## Especificaciones

- Dimensiones: a la carta (Ancho x Largo x Alto)
- Eléctrica: 400VAC / 1 / 10A
- Potencia: 2,2 kw
- Neumática: 8 bar 300 NI/min
- Rendimiento: a la carta
- Sistema de vibración: a la carta

# SISTEMA POSICIONAMIENTO DES- HIDRATADOS T2

